

CHNT

Empower the World

Karikues Elektrik EV CHARGER



**Zgjidhjet e karikimit per
automjete elektrike**

ENERGJI E RE PER TE ARDHMEN TUAJ

Efikasiteti energjise eshte ne ADN tone

Me nje rrjet shitjesh qe operon ne mbi 140 vende dhe rajone, **CHINT Global** ka me shume se 30,000 bashkepunetore, 26 zyra dhe 13 fabrika prodhimi ne mbare boten. Qe nga krijimi i saj ne 1984, kompania ka vendosur veten si nje nga prodhuesit kryesore te Azise per pajisje elektrike te tensionit te ulet, sisteme per transmetimin dhe shperndarjen e energjise se tensionit te mesem dhe te larte, zgjidhje ne sektoret e energjise fotovoltaike dhe te rinovueshme, instrumente matese, komponente per automatizimin industrial dhe komponentet elektrik ne sektorin e banimit. I mbeshtetur nga departamentet e **Kerkimit dhe Zhvillimit**, **CHINT** ka synuar gjithmone te permiresoje dhe kaperceje veten, duke u bere, me kalimin e viteve, nje kompani referuese edhe ne fushen e energjise se rinovueshme dhe zgjidhjeve fotovoltaike.

Qasje globale, *ekspertize lokale*

CHINT ALBANIA eshte nje realitet solid me nje rrjet tregtar te perhapur ne te gjithë territorin kombetar dhe menaxhere tekniko-tregtar te kualifikuar, te afte per te garantuar konsulence te specializuar ne kohe me njohuri te thella te specifikave per klientet kombetare.

Sekreti per t'u dalluar ne kete sektor eshte te kujdesemi jo vetem per *aspektin teknik*, por edhe per ate *njerezor*. Misioni yne eshte te jemi aty ku klienti na pret, me zgjidhje te personalizuar per te *permbushur nevojat e tij*.

Fale menaxhimit efektiv te *logjistikës* dhe nje game te gjere *produktesh* te disponueshme ne magazine, ne garantojme nje oferte preferenciale dhe te miratuar per sektoret e banimit, komercial dhe industrial.



Inovacioni dhe qendrueshmeria: Suksesi punes sone

Ne nje bote vazhdimisht ne zhvillim, me nje popullsi me nevoja gjithnje e me komplekse dhe, ne te njejten kohe, nevojen jetike per nje qasje miqesore me ambjentin, ne ne **CHINT** nuk rrimë duarkryqë.

Gjithmone te perkushtuar ndaj zhvillimit te qendrueshem, ne zhvillojme **teknika inovative** dhe synojme te ndermarrim veprime konkrete ne fusha te ndryshme - ekonomike, mjedisore, klimatike dhe sociale - per te promovuar **strategji etike dhe te gjelbra**.

Fale punes se departamenteve tona, ne shfrytezojme sa me shume burimet e rinovueshme te energjise per te krijuar produkte me performance te larte, te sigurta dhe miqesore me mjedisin duke ulur emetimet e CO2.

Qellimi yne: te **reduktojme emetimet e dioksidit te karbonit pa kompromentuar cilesine**, sepse ne **CHINT** duam te leme *gjurme*.

Per nje planet sa me te paster



PRODUKTET



FAQE

STACION KARIKIMI CHINT CEP	06
KOLONA MBESHTETESE CEP-E3BCOL DHE WCP-2COL PER STACIONET E KARIKIMIT CHINT	08
STACION KARIKIMI CHINT WCP-2 ME KARTE RFID	09
STACION KARIKIMI CHINT WCP-2X SMART	10
STACION KARIKIMI CHINT DSCP SMART	12
STACION KARIKIMI PORTABLE Ex9EVC	14
KABELL KARIKIMI CHINT CH MODEL 2	15



STACION KARIKIMI CHINT CEP

CHINT CEP është një stacion karikimi shumë efikas dhe kompakt i montuar në mur, me linja dhe detaje thelbësore që integrohen mirë me mjedisin rrethues.

Në përputhje me modalitetin 3 (sipas **IEC/EN 61851-1**) ,është ideal për karikimin e makinave elektrike në ambiente rezidenciale, në kompani private dhe struktura tregtare.

Avantazhi më i madh i tij është thjeshtësia e instalimit, pasi nuk kërkon ndërhyrje komplikuese, dhe thjeshtësia e përdorimit.

Fale shkallës së mbrojtjes IP55, mund të instalohet si në mjedise të brendshme ashtu edhe në të jashtme, duke garantuar performancë të shkëlqyer në temperatura të ndryshme dhe operon normalisht në ambiente me ajër të lageshtë.

CHINT CEP vjen në dy versione :

- **MONOFAZE** me fuqi deri në 7,4 kW
- **TRIFAZE** me fuqi deri në 22 kW

Disponon rregullator energjie nga 10 - 32 A



Thjeshtësi

Lehtësi në instalim dhe përdorim

Elegance

Dizajn modern dhe detaje unike

Eficiente

Sistem efikas për karikimin e makinës në shtëpi dhe në vendin e punës

Per me teper, karikuesi eshte i pajisur me nje prize ose lidhes ne bord me nje kablo karikimi 5 m te gjate, te dyja me 7 pin te tipit 2.

CHINT CEP kerkon kombinimin me nje diferencial te jashtem CHINT NL210 klasi B 30 mA, i disponueshem si ne konfigurimin nje fazor ashtu edhe ne ate trifazor.



KONEKTORI
TIPI 2



PRIZE
TIPI 2
7-PIN

	MONOFAZE		TRIFAZE	
Modeli	E3 B1 T232	E3 B2 T232	E3 B3 T232	E3 B4 T232
Kodi	205932	257397	205933	205934
CEP Standart	7 pin / Tipi 2			
Rregullator kontrolli	Monofaze me rryme nga 10÷32 A		Trifaze me rryme 10÷32 A	
Fuqia ne kw	2.3÷7.4 kW		7÷22 kW	
Tensioni nominal	230 Vac±10%		400 Vac±10%	
Frekuenca nominale	50/60Hz			
Mbrojtje diferenciale e integruar	N/A			
Sinjalizim LED	3 LED qe tregojne statusin e karikimit			
Lidhja	Lidhes i tipit 2	Prize e tipit 2	Lidhes i tipit 2	Prize e tipit 2
Gjatesia e kabllit	5 m	-	5 m	-
Instalimi	ne mur			
Dimensionet	h 400 x l 280 x p 150 mm			
Pesha	5,4 kg	3,5 kg	6,6 kg	3,7 kg
Treguesi LED	Blu: Makina e lidhur / Jeshile: Makina e lidhur per karikim / E Kuqe: Gabim ne lidhje			
Shkalla e mbrojtjes	IP55 (prize IP44)			
Shkalla e mbrojtjes nga ndikimi	IK07			
Temperatura e funksionimit	- 25°C ÷ 40 °C			
Konsumi StandBy	≤ 100 mW			
Lageshtia maksimale	≤ 85%			
Ngjyre	E bardhe			

KOLONA MBESHTETESE EP-E3BCOL DHE WCP-2COL PER STACIONET E KARIKIMIT CHINT

Instalimi i stacioneve te karikimit **CHINT** me kolone mbeshtetese me nje dizajn bashkekohor, metalike dhe ngjyre te bardhe.

Kolona mbeshtetese eshte e disponueshme per te dy stacionet e karikimit **CHINT CEP** se sa per stacionet e karikimit **CHINT WCP-2** dhe **WCP-2x**.

Klasa e rezistences mekanike IK09.

Kodi	Modeli	Dimensionet	Stacionet e karikimit te cilat mund te instalohen
205935	CEP-E3BCOL	h 1400 x l 300 x p 40 mm	CHINT CEP
81258	WCP-2COL	h 1400 x l 180 x p 40 mm	CHINT WCP-2 e WCP-2x Smart

REZISTENTE

Trashesia e fletes 3 mm

FUNKSIONALE

Alternative e vlefshme per instalimin e stacioneve te karikimit CHINT ne mur



STACION KARIKIMI CHINT WCP-2 ME KARTE RFID

KOVER
I PERSONALIZUAR

CHINT WCP-2 është një stacion karikimi i projektuar për instalim në mur

Gjithashtu i projektuar për karikimin e makinave elektrike në **mjedise banimi, biznesi dhe struktura private tregtare.**

Në përputhje me modalitetin 3 (sipas **IEC/EN 61851-1**) është i pajisur me:

- Disponon rregullator energjie nga 10 - 32 A;
- Lexues i kartave RFID për aktivizimin e përdoruesve;
- Kabell karikimi 7-pin të tipit 2, gjatësia 6m.

Teknologji mbrojtjeje IP55,

e cila lejon që ajo të instalohet si jashtë ashtu edhe brenda.

CHINT WCP-2 është në dispozicion në versionin: **MONOFAZE** me fuqi deri në 7 kW.



MBROJTJE
DIFERENCIALI I INTEGRUAR

	MONOFAZE
Modeli	WCP-2
Kodi	81058
WCP-2 Standard	7 pin / Tipi 2
Rregullator kontrolli	Trifaze me rryme të rregullueshme nga 6 në 32 A
Fuqia në kW	1.3-7 kW
Tensioni nominal	230 ±10% Vac
Frekuenca nominale	50/60 Hz
Mbrojtje diferenciale e integruar	DC 6 mA
Konektori	Tipi 2
Gjatesia e kabllit	6 m
Instalimi	në mur
Dimensionet	h 380 x l 178 x p 180 mm
Pesha	6 kg
Opsione shtese	lexues karte RFID
Shkalla e mbrojtjes	IP55
Temperatura e funksionimit	-20 °C ÷ +65 °C
Konsumi StandBy	3 W
Lageshtia maksimale	≤ 90% (pa kondensim)
Ngjyra	E zeze me gri

STACION KARIKIMI CHINT WCP-2X SMART

Eficient si **CHINT WCP-2** por edhe me i kompletuar,

CHINT WCP-2x eshte nje stacion karikimi i cili montohet ne mur i projektuar per te karikuar makinat elektrike ne mjedise rezidenciale, ne kompani private dhe objekte tregtare.

Ne perputhje me modalitetin 3 (sipas **IEC/EN 61851-1**) dhe opsionin e lexuesit te kartave RFID per aktivizimin e karikuesit, ofron nje shkalle mbrojtjeje IP55 , e cila lejon instalim si jashte ashtu edhe brenda - dhe eshte i pajisur me mbrojtje diferenciale te integruar 6 mA ne DC dhe nje kontrollues rregullimi aktual nga 6 A ne 32 A.

CHINT WCP-2x eshte i lehte per t'u perdorur edhe nga distanca fale funksionit Smart i cili ju lejon te monitoroni sistemin e karikimit nga distanca dhe nga aplikacioni nepermjet Wi-Fi ose Bluetooth. e pajisur edhe me funksionin e Menaxhimit te Energjise Solare, fale te cilit mund te perfitoni prej tij energji te gjelber nga sistemi fotovoltaike dhe kontrolloni rrjedhen e energjise elektrike pa rrezikun e shkeputjes nga rrjeti elektrik.

CHINT WCP-2x eshte gjithashtu i disponueshem, sipas kerkeses, me funksionin e integruar OCPP (Open Charge Point Protocol) per komunikim midis stacioneve dhe sistemeve te karikimit te automjeteve elektrike permes nje menaxhimi qendror.



NGJYRA GRI
E PERSONALIZUAR



MENAXHIMI I
ENERGJISE DIELLORE



KARTA RFID
PRAKTIKE DHE KOMPAKTE

CHINT WCP-2x është i disponueshem:

- ne versionin **MONOFAZE**, me fuqi deri ne 7 kW
- ne versionin **TRIFAZE**, me fuqi deri ne 22 kW

me konektore dhe kabell karikimi 6 m Tipi 2 me prize Tipi 2.

Per me teper, vjen me pajisje shtese per mbrojtje nga mbingarkesa dhe qarku i shkurter.

Pajisjet mbrojtese magnetotermale jane diferencialet CHINT te versionit njefazor klasa A:

1P+N; klasa A 30 mA; deri ne 32 A; 4,5 kA) ose trefazore (3P+N; klasa A 30 mA; deri ne 32 A; 6 kA).

	MONOFAZE		TRIFAZE	
Modeli	WCP-2SM/S1	WCP-2SMP/S1	WCP-2ST/S3	WCP-2STP/S3
Kodi	81252	81253	81254	81255
WCP-2x Smart + PM Solar	7 pin / Tipi 2			
Rregullator kontrolli	Monofaze me rryme te rregullueshme nga 6 - 32 A		Trifaze me rryme te rregullueshme nga 6- 32 A	
Fuqia ne kw	1.3-7 kW		4-22 kW	
Tensioni nominal	230 ±10% Vac		400 ±10% Vac	
Frekuenca nominale	50/60 Hz			
Mbrojtje diferenciale e integruar	DC 6 mA			
Konektori	Konektor Tipi 2	Prize Tipi 2	Konektor Tipi 2	Prize Tipi 2
Gjatesi e kabllit	6 m	-	6 m	-
Instalimi	ne mur			
Dimensionet	h 380 x l 178 x p 180 mm			
Pesha	6,9 kg	4,9 kg	8,5 kg	6,5 kg
Opsione shtese	lexues karte RFID			
Shkalla e mbrojtjes	Box IP55 - Priza IP44			
Temperatura e funksionimit	-20 °C ÷ +65 °C			
Konsumi StandBy	3 W			
Lageshtia maskimale	≤ 90% (pa kondensim)			
Ngjyra	E zeze dhe gri			
Lidhja ne rrjet	WiFi/Bluetooth me Aplikacion			
Funksion i integruar	Menaxhimi i energjise diellore			

STACION KARIKIMI CHINT DSCP SMART

I forte dhe i sigurt, **CHINT DSCP SMART** eshte nje stacion karikimi i montuar ne mur me dy priza, i krijuar per te karikuar makinat elektrike ne mjedise rezidenciale dhe kompani.

Ne perputhje me modalitetin 3 (sipas **IEC/EN 61851-1**) dhe i kompletuar me lexuesin e kartave RFID per te mundesuar perdorimin, ky produkt ofron nje shkalle mbrojtjeje me teknologjine IP55 qe e lejon ate te instalohet si jashte ashtu edhe brenda.

Produktit i shtohet edhe mbrojtja e integruar kunder mbirrymave, mbitensioneve, nentensioneve, rrufese dhe sistemi i mbrojtjes me ndalim emergjent.

CHINT DSCP SMART eshte i pajisur edhe me :

- nje mbrojtje diferenciale e integruar e barabarte me 6 mA ne rryme te vazhdueshme
- nje rregullator rryme elektrike nga 6A ne 32A

Dy funksione te avancuara e bejne kete stacion karikimi me performance jashtezakonisht te larte: funksioni smart qe ju lejon te monitoroni sistemin e karikimit nga distanca dhe nga aplikacioni nepermjet **Wi-Fi**, **Bluetooth** dhe funksioni i integruar **OCPP 1.6J (Open Charge Point Protocol)**, i cili lejon stacionet e karikimit per automjetet elektrike dhe sistemet qendrore te menaxhimit te komunikojne me njeri-tjetrin.



SMART

Kontroll ne distance

FUNKSIONI OCPP 1.6J

Per lidhjen ne rrjet te stacioneve te karikimit dhe sistemet qendrore te menaxhimit

CHINT DSCP SMART është i disponueshem ne versionin TRIFAZE, me fuqi maksimale 2 x 22 kW me prize te tipit 2 (IEC 62196-2).

Se fundi, per mbrojtje nga mbingarkesa dhe qarku i shkurter, pajisjet mbrojtese magnetotermale diferencialet CHINT jane te disponueshme ne versionin monofaze (1P+N; klasa A 30 mA; 32 A; 4,5 kA) dhe trifaze (3P+N; klasa A 30 mA; 32 A; 6 kA).

	TRIFAZE
Modeli	DSCP-2x22
Kodi	81262
DSCP Smart	7 pin / Tipi 2
Rregullator kontrolli	Trifaze me rryme te rregullueshme nga 6 ne 32 A
Fuqia ne kw	2x22 kW
Tension nominal	400 ±10% Vac
Frekuenca nominale	50/60 Hz
Mbrojtje diferenciale e integruar	DC 6 mA
Konektori	2 Priza Tipi 2
Meter	2xMID Meter
Instalimi	ne mur
Dimensionet	h 470 x l 225 x p 177 mm
Pesha	9.8 Kg
Ekrani	LCD + Drite LED
Opsione shtese	lexues karte RFID
Shkalla e mbrojtjes	Box IP55 - Prizat IP44
Temperatura e funksionimit	-25°C~+50°C
Konsumi StandBy	4G: <8W / Wi-Fi: <6W
Lageshtia maskimale	≤ 90% (pa kondensim)
Ngjyra	E zeze
Lidhja ne rrjet	WiFi/Bluetooth me APP / 4g (Opsionale)
Funksion i interguar	Ocpp 1.6J
Funksione shtese	Mbrojtje ndaj mbirrymes, mbitensionit, nentensionet dhe rrufete

STACION KARIKIMI PORTABEL **Ex9EVC**

Nese deshironi te karikoni makinen tuaj pa pasur nevoje ta instaloni fizikisht, **Ex9EVC** nga Noark eshte zgjidhja ideale.

Ky stacion karikimi portativ eshte krijuar per te karikuar makinat elektrike kudo dhe ne çdo kohe ne autonomi totale.

Lehtesisht i transportueshem dhe kompakt, ofron lirine maksimale te levizjes sepse gjithçka qe ju nevojitet eshte nje prize elektrike.

Per me teper, fale percaktimit te rrymes qe nevojitet per karikimin, ju lejon te kontrolloni konsumin e energjise.

Ex9EVC eshte i disponueshem :

- **MONOFAZE**
- **TRIFAZE**

me rryme te rregullueshme deri ne 16 A ose deri ne 32 A.

Perputhet me **IEC/EN 61851-1**.

Shkalla e mbrojtjes IP55 (prizat IP44).




Kodi	Modeli	Rryma maksimale e karikimit	Kategoria	Modaliteti i konektorit	Modaliteti i prizes AC
110689	Ex9EVC1 T2 16A	16A	Monofase	Tipi 2	UNISCHUKO
110691	Ex9EVC1 T2 32A	32A	Monofase	Tipi 2	CEE 32A/5p
110692	Ex9EVC3 T2 16A	16A	Trifase	Tipi 2	CEE 16A/5p
110693	Ex9EVC3 T2 32A	32A	Trifase	Tipi 2	CEE 32A/5p

***NOARK** eshte brand i grupit **CHINT**.

KABELL KARIKIMI CHINT CH TIPI 2

Elementi thelbesor per karikimin e makines,
kablli **CHINT CH** e tipit 2 eshte ne perputhje me
modalitetin 3 e cila lejon te lidhni makinen tuaj
elektrike me stacionet publike te karikimit.

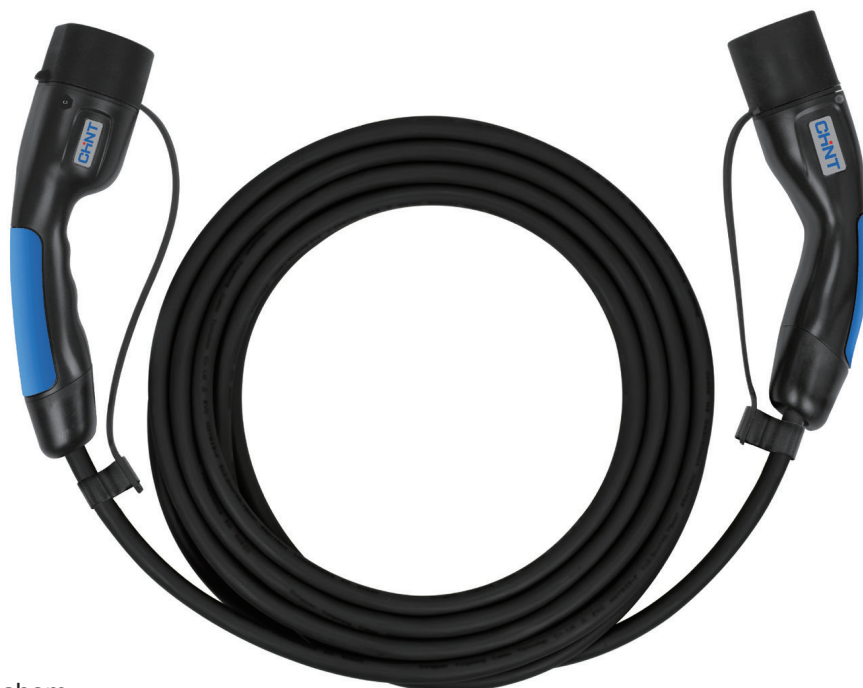

CHINT CH Tipi 2 eshte i disponueshem
ne 2 versione:

- **MONOFAZE**
- **TRIFAZE**

Kapaciteti 32 A.

Perputhet me **IEC/EN 61851-1**.

Shkalla e mbrojtjes IP65.

Shkalla e mbrojtjes nga zjarri: UL94 V-0.

Gjatesia 6 m.

TIPI 2
(7 PINS)



Kodi	Modeli	Rryma maksimale e karikimit	Kategoria	Modaliteti i konektorit	Modaliteti i prizes AC	Tensioni i funksionimit	Temperatura e funksionimit	Gjatesia e kabllit
81256	CH6-1P32AT2	32A	Monofase	Tipi 2	Tipi 2	220V ~ 250V	-30°C~50°C	6 m
81257	CH6-3P32AT2	32A	Trifase	Tipi 2	Tipi 2	380V ~ 450V	-30°C~50°C	6 m

I pershtatshem per kombinim me nje stacion karikimi te pajisur me nje prize ne bord.

Jo i pershtatshem per kombinim me nje stacion karikimi te pajisur me nje lidhes me kabell.

The CHINT logo consists of the word "CHINT" in white, bold, sans-serif capital letters. A small red square is positioned above the letter "H". The logo is set against a solid blue rectangular background.

Empower the World

Brochure Ev Charger 2024



Chint Albania

CHINT Albania Electrics

Rruga Egnatia, Kashar, Tirana Industrial Park, Kapanoni nr.60

Tel +355 68 600 1236 / +355 68 600 1237 / +355 68 600 2727

www.chint.al

Instagram, Facebook (Chint Albania Electrics)